

HM

ALU

175

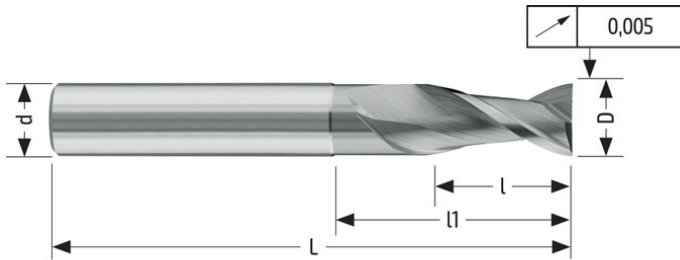
Frese per leghe leggere



Перейти к онлайн-форме

HM0175020CR03

2 flute end mill, regular version

6527 L
6528 $\lambda 35^\circ$ 

Cr

Детали

Диаметр режущей части D h6	2,00
Диаметр хвостовика d h6	3,00
Общая длина L	50
Длина режущей части l	6,00
Угол ступеньки α	7
Угловой радиус / Радиус Cr/r	0,30
Количество зубов Z	2
Стандарты хвостовика Ссылка на вал	HA

Материалы

Алюминий	
Медь	
Термопластичная смола	

Покрyтия

Без покрытия (HM0)

Альтернативные

покрyтия

AluSpeed® (HMA)

Серия normal



Альтернативные серии

177 (long)



Этот инструмент доступен с диаметрами 12 и покрытиями 2.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.