

HM

ALU

175



Frese per leghe leggere



Перейти к онлайн-форме

HM0175120CR10

2 flute end mill, regular version

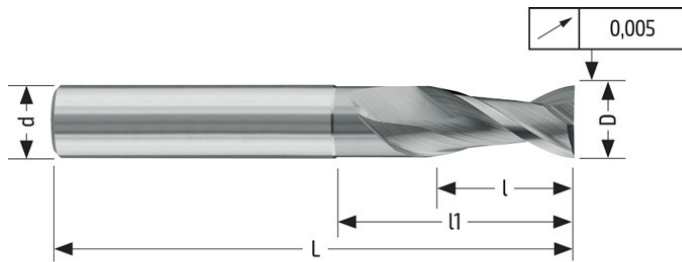

Детали

Диаметр режущей части D h6	12,00
Диаметр хвостовика d h6	12,00
Общая длина L	83
Длина режущей части l	22,00
Длина обнижения l1	38,0
Глубина обнижения a	0,20
Угловой радиус / Радиус Cr/r	1,00
Количество зубцов Z	2
Стандарты хвостовика Ссылка на вал	HA

Материалы

Алюминий	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #2e8b57;"></div>
Медь	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #2e8b57;"></div>
Термопластичная смола	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #2e8b57;"></div>

Покрyтия

Без покрyтия (HM0)

Альтернативные

покрyтия

AluSpeed® (HMA)

Серия normal



Альтернативные серии

177 (long)



Этот инструмент доступен с диаметрами 12 и покрyтиями 2.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.