

HMP

PHN

3201N

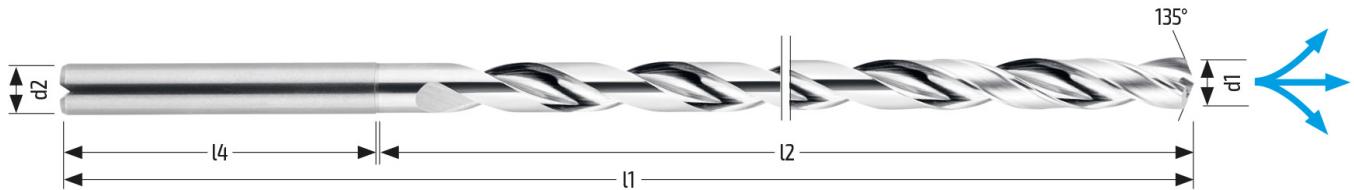
Punte HM per Alluminio



Перейти к онлайн-форме

HM03201N055

20xD drill with internal coolant

Silmax
NORMDIN
6535 HA
(Standard)

λ 30°



140°

Детали

Диаметр режущей части d1 h7	5,50
Диаметр хвостовика d2 h6	6,00
Длина режущей части l1	112,00
Длина канавки l2	120,0
Shank length l4	36,0
Общая длина l1	160

Материалы

Алюминий	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #2e8b57;"></div>
Медь	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #2e8b57;"></div>

Покрyтия

Без покрытия (HM0)

Альтернативные
покрyтия

Этот инструмент доступен в диаметрах9.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.