

HMP

PHN

3251N

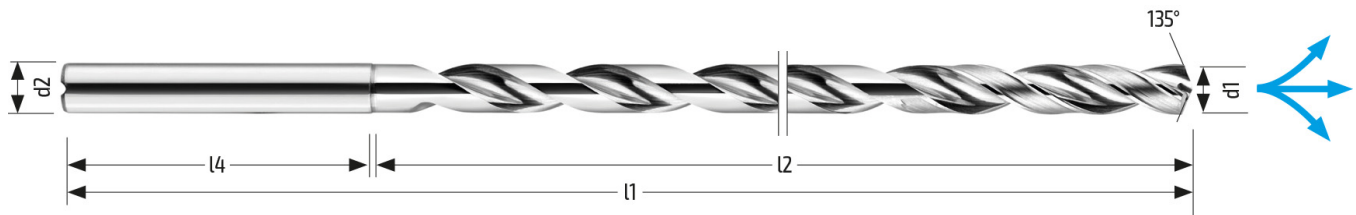
Punte HM per Alluminio



Перейти к онлайн-форме

HM03251N050

25xD drill with internal coolant

Silmax
NORMDIN
6535 HA
(Standard)

λ 30°



140°

Детали

Диаметр режущей части
d1 h7 5,00Диаметр хвостовика
d2 h6 5,00Длина режущей части
l_u 127,00Длина канавки
l₂ 134,0Shank length
l₄ 34,0Общая длина
l₁ 170

Материалы

Алюминий

Медь

Покрyтия

Без покрyтия (HM0)

Альтернативные
покрyтия

Этот инструмент доступен в диаметрах 7.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.