

HMP

PHN

3251N

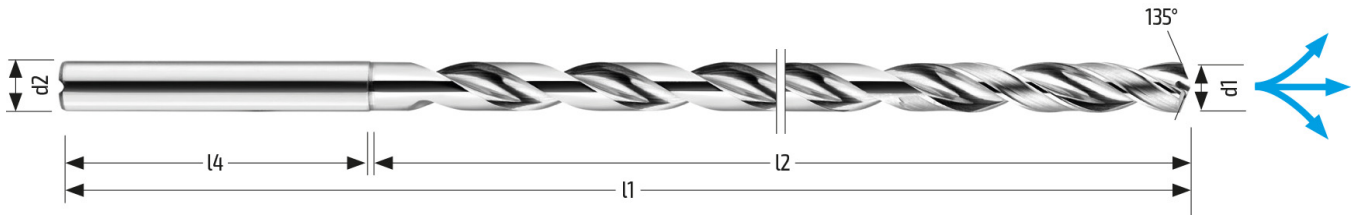
Punte HM per Alluminio



Перейти к онлайн-форме

HM03251N070

25xD drill with internal coolant

Silmax
NORMDIN
6535 HA
(Standard)

λ 30°



140°

Детали

Диаметр режущей части d1 h7	7,00
Диаметр хвостовика d2 h6	7,00
Длина режущей части lu	175,00
Длина канавки l2	185,0
Shank length l4	38,0
Общая длина l1	225

Материалы

Алюминий	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #2e8b57;"></div>
Медь	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #2e8b57;"></div>

Покрyтия

Без покрытия (HM0)

Альтернативные
покрyтия

Этот инструмент доступен в диаметрах 7.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.