

HM

LIM

401


Lime rotative



Перейти к онлайн-форме

# HM0401608D

Cylindrical shape rotary burr

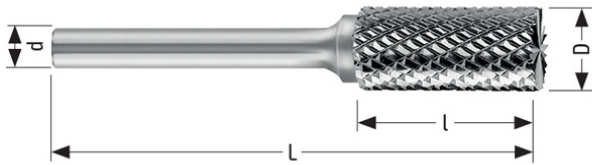

ZYA

DIN  
8033

## Детали

Диаметр режущей части D +/-0,1	8,00
Общая длина L	65
Длина режущей части l	18,00
Диаметр хвостовика d h7	6,00
Стандарты хвостовика	
Ссылка на вал	HA

## Материалы

Сталь <800 н / мм <sup>2</sup>	
Сталь <1000 н / мм <sup>2</sup>	
Сталь <1300 н / мм <sup>2</sup>	
Ферритная / мартенситная сталь	
Аустенитная сталь	
РН Дуплекс	
Grey cast iron	
Алюминий	
Медь	
Термопластичная смола	
Суперсплавы, трудные для обработки	
Суперсплавы, очень трудные для обработки	


## Покрyтия

Без покрытия (HM0)


Альтернативные

покрyтия

Balinit® Alcrona (HMG)



Этот инструмент доступен с диаметрами 5 и покрытиями 2.

 Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.