

 [Перейти к онлайн-форме](#)

HM0475616D

60° Cone shape rotary burr

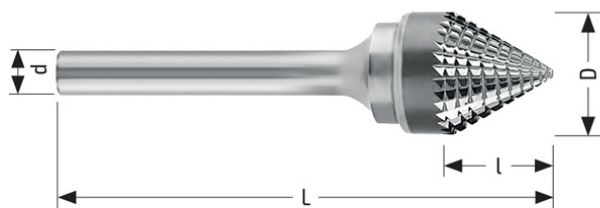

Детали

Cut	D
C	
Диаметр режущей части	D +/-0,1 16,00
Диаметр хвостовика	d h7 6,00
Общая длина	L 64
Длина режущей части	l 8,00
Передний угол	α 60
Стандарты хвостовика	
Ссылка на вал	HA

Материалы

Сталь <800 н / мм ²	
Сталь <1000 н / мм ²	
Сталь <1300 н / мм ²	
Ферритная / мартенситная сталь	
Аустенитная сталь	
РН Дуплекс	
Grey cast iron	
Алюминий	
Медь	
Термопластичная смола	
Суперсплавы, трудные для обработки	
Суперсплавы, очень трудные для обработки	


Покрытия

Valinit® Alcrona (HMG)


Альтернативные

покрытия

Без покрытия (HM0)



Этот инструмент доступен с диаметрами4 и покрытиями2.

 Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.