

HM

ALU

700

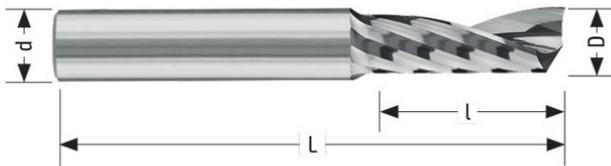
Frese per leghe leggere



Перейти к онлайн-форме

HM0700100

Monolith cutter, right hand helix, right cut

Silmax
NORMλ 25°
DX

90°

Детали

Диаметр режущей части D h10	10,00
Диаметр хвостовика d h6	10,00
Общая длина L	72
Длина режущей части l	25,00
Фаска 45°	0,10
Количество зубов Z	1
Стандарты хвостовика Ссылка на вал	HA

Материалы

Алюминий	<input checked="" type="checkbox"/>
Медь	<input checked="" type="checkbox"/>
Термопластичная смола	<input checked="" type="checkbox"/>

Покрyтия

Без покрyтия (HM0)	<input type="checkbox"/>
Альтернативные покрyтия	<input type="checkbox"/>
AluSpeed® (HMA)	<input type="checkbox"/>

Серия normal



Этот инструмент доступен с диаметрами 11 и покрyтиями 2.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.