

HM

ALU

765

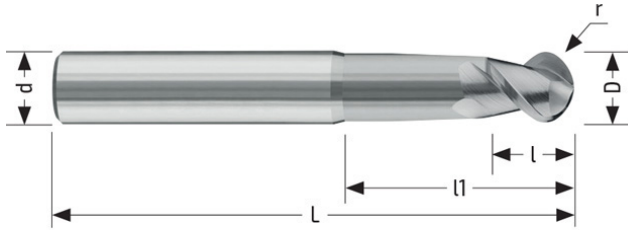
Frese per leghe leggere



Перейти к онлайн-форме

HM0765040

2 flute ball nose end mill, for high chip removal

Silmax
NORM $\lambda 50^\circ$ 

Детали

Диаметр режущей части D h10	4,00
Диаметр хвостовика d h6	4,00
Общая длина L	50
Длина режущей части l	4,00
Длина обнижения l1	22,0
Глубина обнижения a	0,20
Угол ступеньки α	1
Угловой радиус / Радиус Cr/r	2,00
Количество зубцов Z	2
Стандарты хвостовика Ссылка на вал	HA

Материалы

Алюминий	
Медь	
Термопластичная смола	

Покрyтия

Без покрытия (HM0)	
Альтернативные покрытия	
AluSpeed® (HMA)	

Серия normal

Этот инструмент доступен с диаметрами 9 и покрытиями 2.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.