



HMA175040CR03

2 flute end mill, regular version

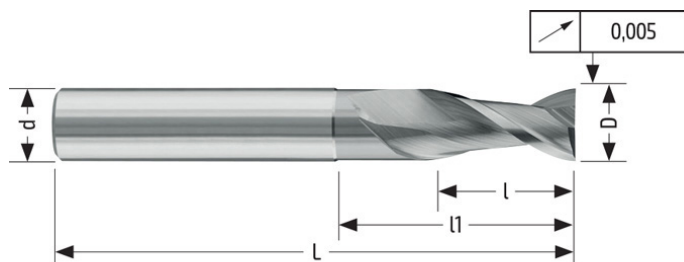

Детали	Материалы	Покрyтия	Серия normal
Диаметр режущей части D h6 4,00	Алюминий	AluSpeed® (HMA)	
Диаметр хвостовика d h6 4,00	Медь	Альтернативные	
Общая длина L 50	Термопластичная смола	покpытия	
Длина режущей части l 8,00		Без покрyтия (HM0)	
Длина обнижения l1 19,0			Альтернативные серии
Глубина обнижения a 0,10			177 (long)
Угловой радиус / Радиус Cr/r 0,30			
Количество зубoв Z 2			
Стандарты хвостовика Ссылка на вал			

Этот инструмент доступен с диаметрами12 и покрyтиями2.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.