

HM

ALU

700

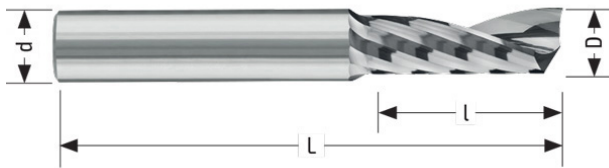
Frese per leghe leggere



Перейти к онлайн-форме

# HMA700030

Monolith cutter, right hand helix, right cut

Silmax  
NORMλ 25°  
DX

90°

## Детали

Диаметр режущей части D h10	3,00
Диаметр хвостовика d h6	3,00
Общая длина L	40
Длина режущей части l	12,00
Фаска 45°	0,10
Количество зубцов Z	1
Стандарты хвостовика Ссылка на вал	HA

## Материалы

Алюминий	
Медь	
Термопластичная смола	

## Покрyтия

AluSpeed® (HMA)

Альтернативные  
покрyтия

Без покрyтия (HM0)

## Серия normal



Этот инструмент доступен с диаметрами 11 и покрyтиями 2.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.