

HM

ALU

700

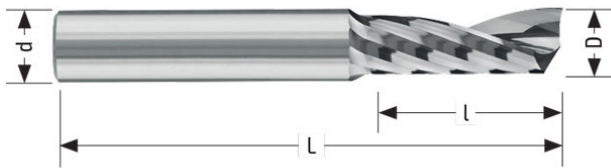
Frese per leghe leggere



Перейти к онлайн-форме

HMA700050

Monolith cutter, right hand helix, right cut

Silmax
NORMλ 25°
DX

90°

Детали

Диаметр режущей части D h10	5,00
Диаметр хвостовика d h6	5,00
Общая длина L	50
Длина режущей части l	16,00
Фаска 45°	0,10
Количество зубов Z	1
Стандарты хвостовика Ссылка на вал	HA

Материалы

Алюминий	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #2e8b57;"></div>
Медь	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #2e8b57;"></div>
Термопластичная смола	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #2e8b57;"></div>

Покрyтия

AluSpeed® (HMA)

Альтернативные
покрyтия

Без покрyтия (HM0)

Серия normal



Этот инструмент доступен с диаметрами 11 и покрyтиями 2.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.