

HM

ALU

735

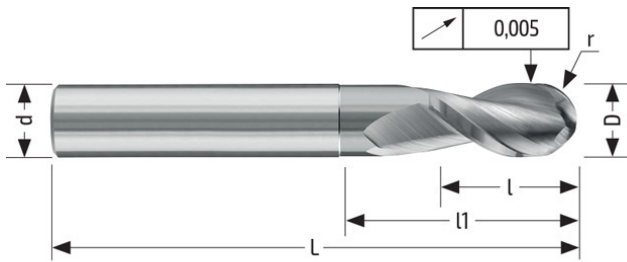
Frese per leghe leggere



Перейти к онлайн-форме

HMA735080

2 flute ball nose end mill, regular version

Silmax
NORM

λ 38°



Детали

Диаметр режущей части D h6	8,00
Диаметр хвостовика d h6	8,00
Общая длина L	63
Длина режущей части l	16,00
Длина обнижения l1	27,0
Глубина обнижения a	0,15
Угловой радиус / Радиус Cr/r	4,00
Количество зубцов Z	2
Стандарты хвостовика Ссылка на вал	HA

Материалы

Алюминий	
Медь	
Термопластичная смола	

Покрyтия

AluSpeed® (HMA)

Альтернативные
покрyтия

Без покрyтия (HM0)

Серия normal



Этот инструмент доступен с диаметрами 5 и покрyтиями 2.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.