

HMP

PH4

3124A

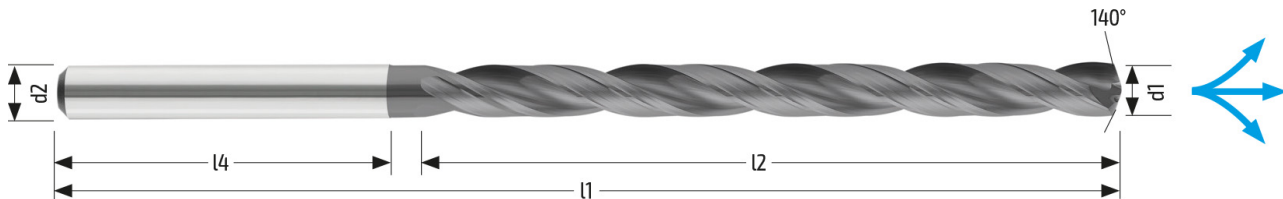
Punte hm per acciaio 4 pattini fino 12xD



Перейти к онлайн-форме

# HMC3124A038

12xD double margin drill with internal coolant

Silmax  
NORMDIN  
6535 HA  
(Standard) $\lambda 30^\circ$  $140^\circ$ 

## Детали

Диаметр режущей части d1 k7	3,80
Диаметр хвостовика d2 h6	6,00
Длина режущей части l <sub>u</sub>	58,00
Длина канавки l <sub>2</sub>	64,0
Shank length l <sub>4</sub>	36,0
Общая длина l <sub>1</sub>	102

## Материалы

Сталь <800 н / мм <sup>2</sup>	
Сталь <1000 н / мм <sup>2</sup>	
Сталь <1300 н / мм <sup>2</sup>	
Grey cast iron	

## Покрyтия

Valinit® Latuma (HMC)

Альтернативные  
покрyтия

Этот инструмент доступен в диаметрах 74.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.