

HMP

PH4

3124A

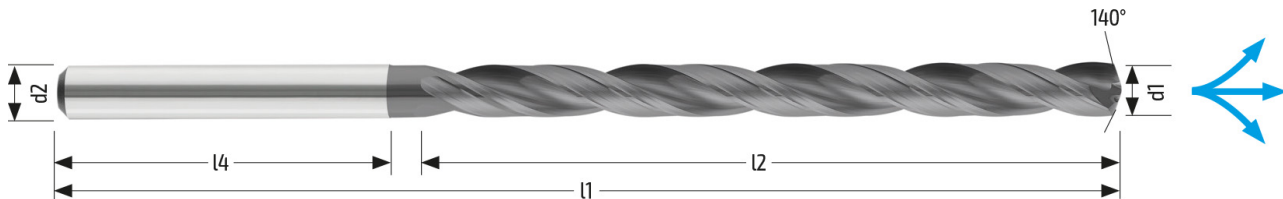
Punte hm per acciaio 4 pattini fino 12xD



Перейти к онлайн-форме

HMC3124A039

12xD double margin drill with internal coolant

Silmax
NORMDIN
6535 HA
(Standard) $\lambda 30^\circ$  140°

Детали

Диаметр режущей части d1 k7	3,90
Диаметр хвостовика d2 h6	6,00
Длина режущей части l _u	58,00
Длина канавки l ₂	64,0
Shank length l ₄	36,0
Общая длина l ₁	102

Материалы

Сталь <800 н / мм ²	
Сталь <1000 н / мм ²	
Сталь <1300 н / мм ²	
Grey cast iron	

Покрyтия

Balinit® Latuma (HMC)

Альтернативные
покрyтия

Этот инструмент доступен в диаметрах 74.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.