

HMP

PH4

3124A

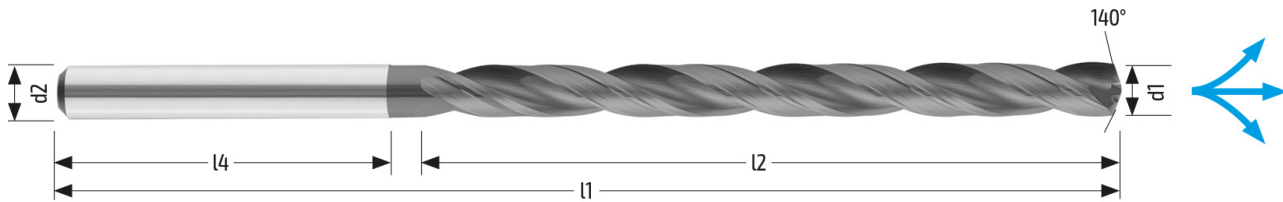
Punte hm per acciaio 4 pattini fino 12xD



Перейти к онлайн-форме

# HMC3124A048

12xD double margin drill with internal coolant

Silmax  
NORMDIN  
6535 HA  
(Standard) $\lambda 30^\circ$  $140^\circ$ 

## Детали

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Диаметр режущей части<br>d1 k7        | 4,80  |
| Диаметр хвостовика<br>d2 h6           | 6,00  |
| Длина режущей части<br>l <sub>u</sub> | 70,00 |
| Длина канавки<br>l2                   | 78,0  |
| Shank length<br>l4                    | 36,0  |
| Общая длина<br>l1                     | 116   |

## Материалы

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Сталь <800 н / мм <sup>2</sup>  |  |
| Сталь <1000 н / мм <sup>2</sup> |  |
| Сталь <1300 н / мм <sup>2</sup> |  |
| Grey cast iron                  |  |

## Покрyтия

Valinit® Latuma (HMC)

Альтернативные  
покрyтия

Этот инструмент доступен в диаметрах 74.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.