

HM

CMP

740

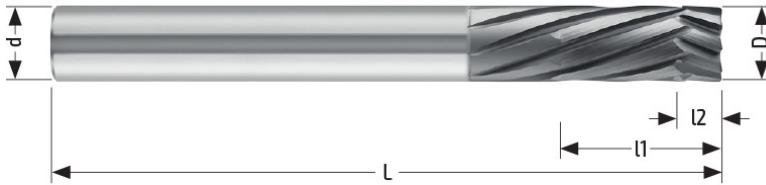
Frese per materiali compositi



Перейти к онлайн-форме

HMD740100

Left / right helix end mill

Silmax
NORM λ 20°
 λ' 20°

Cr

Детали

Диаметр режущей части
D h10 10,00Диаметр хвостовика
d h6 10,00Общая длина
L 85Длина режущей части
l 20,00Длина винтовой канавки 1
l1 ap1 20,0Длина винтовой канавки 2
l2 ap2 5,0Угловой радиус / Радиус
Cr/r 0,50Количество зубов
Z 7Стандарты хвостовика
Ссылка на вал НА

Материалы

CFRP



GRP



Покрyтия

Diamond (HMD)

Альтернативные

покрyтия

Этот инструмент доступен в диаметрах 7.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.