

HM

CMP

740

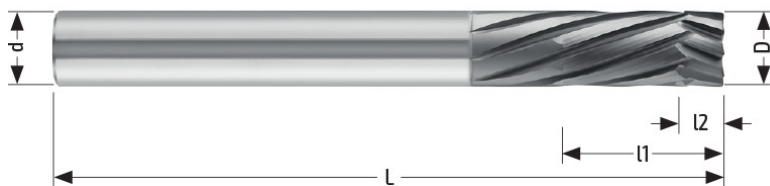
Frese per materiali compositi



Перейти к онлайн-форме

HMD740127

Left / right helix end mill

Silmax
NORM λ 20°
 λ' 20°

Cr

Детали

Диаметр режущей части
D h10 12,70Диаметр хвостовика
d h6 12,70Общая длина
L 104Длина режущей части
l 26,00Длина винтовой канавки 1
l1 ap1 26,0Длина винтовой канавки 2
l2 ap2 6,4Угловой радиус / Радиус
Cr/r 0,40Количество зубов
Z 9Стандарты хвостовика
Ссылка на вал НА

Материалы

CFRP

GRP

Покрyтия

Diamond (HMD)

Альтернативные
покрyтия

Этот инструмент доступен в диаметрах7.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.