

HM

UNV

172


Frese universali



Перейти к онлайн-форме

HMF172025

2 flute end mill regular version with reinforced shank

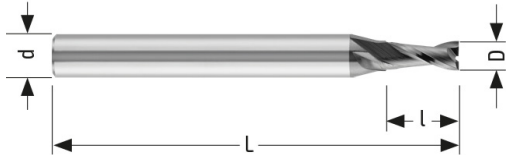

6527 L

λ 30°



90°

Детали

Диаметр режущей части D h10	2,50
Диаметр хвостовика d h6	6,00
Общая длина L	53
Длина режущей части l	7,00
Количество зубцов Z	2
Стандарты хвостовика	
Ссылка на вал	HA

Материалы

Сталь <800 н / мм ²	
Сталь <1000 н / мм ²	
Grey cast iron	

Покрyтия

<u>Valinit® Futura (HMF)</u>
Альтернативные
покрyтия
<u>Без покрyтия (HM0)</u>
<u>Valinit® Alcrona (HMG)</u>

Серия normal



Этот инструмент доступен с диаметрами 8 и покрyтиями 3.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.