

HM

UNV

172


Frese universali



Перейти к онлайн-форме

# HMF172040

2 flute end mill regular version with reinforced shank

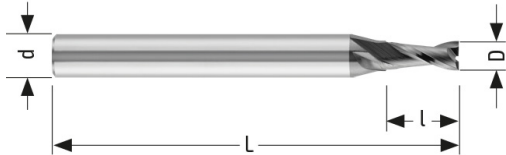

6527 L

λ 30°



90°

## Детали

Диаметр режущей части D h10	4,00
Диаметр хвостовика d h6	6,00
Общая длина L	53
Длина режущей части l	8,00
Количество зубцов Z	2
Стандарты хвостовика Ссылка на вал	HA

## Материалы

Сталь <800 н / мм <sup>2</sup>	
Сталь <1000 н / мм <sup>2</sup>	
Grey cast iron	

## Покрyтия

Valinit® Futura (HMF)	
Альтернативные покрyтия	
Без покрyтия (HM0)	
Valinit® Alcrona (HMG)	

## Серия normal



Этот инструмент доступен с диаметрами 8 и покрyтиями 3.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.