

HM

HPC

113EV

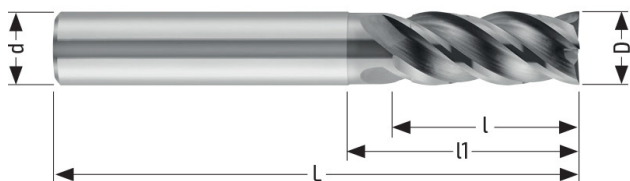

Frese ad alto rendimento



Перейти к онлайн-форме

HMG113070EV

4 flute end mill with variable helix and unequal flute spacing for roughing and finishing for heavy material removal

6527 L
6528 λ 38°
 λ 40°

45°

Детали

Диаметр режущей части D h10	7,00
Диаметр хвостовика d h6	7,00
Общая длина L	60
Длина режущей части l	16,00
Длина обнижения l1	22,0
Глубина обнижения a	0,15
Фаска 45°	0,05
Количество зубов Z	4
Стандарты хвостовика Ссылка на вал	HA

Материалы

Сталь <800 н / мм ²	
Сталь <1000 н / мм ²	
Сталь <1300 н / мм ²	
Grey cast iron	

Покрытия

Balinit® Alcrona (HMG)

Альтернативные

покрытия

(%HMG)Balinit® Tisaflex (HMH)

Этот инструмент доступен с диаметрами 13 и покрытиями 3.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.