

HM

HPC

151

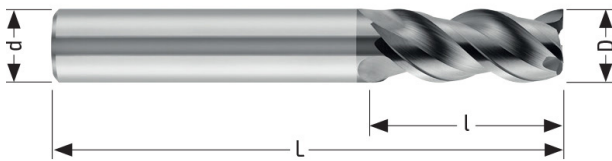
Frese ad alto rendimento



Перейти к онлайн-форме

HMG151070

3 flute roughing end mill for high chip removal

Silmax
NORM

λ 43°



45°

Детали

Диаметр режущей части D e8	7,00
Диаметр хвостовика d h6	8,00
Общая длина L	63
Длина режущей части l	19,00
Фаска 45°	0,10
Количество зубцов Z	3
Стандарты хвостовика Ссылка на вал	HA

Материалы

Сталь <800 н / мм ²	
Сталь <1000 н / мм ²	
Сталь <1300 н / мм ²	
Grey cast iron	

Покрyтия

Balinit® Alcrona (HMG)

Альтернативные
покрyтия

Серия normal



Этот инструмент доступен в диаметрах 17.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.