




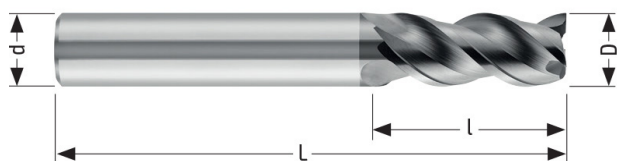

HM HPC 151 Frese ad alto rendimento

 Перейти к онлайн-форме

# HMG151200

3 flute roughing end mill for high chip removal



| Детали                                   | Материалы                       | Покрyтия               | Серия normal  |
|--|---------------------------------|------------------------|---|
| Диаметр режущей части<br>D e8 20,00      | Сталь <800 н / мм <sup>2</sup>  | Valinit® Alcrona (HMG) |  |
| Диаметр хвостовика<br>d h6 20,00         | Сталь <1000 н / мм <sup>2</sup> | Альтернативные         |  |
| Общая длина<br>L 108                     | Сталь <1300 н / мм <sup>2</sup> | покрyтия               |  |
| Длина режущей части<br>l 38,00           | Grey cast iron                  |                        |  |
| Фаска<br>45° 0,10                        |                                 |                        |   |
| Количество зубoв<br>Z 3                  |                                 |                        |   |
| Стандарты хвостовика<br>Ссылка на вал NA |                                 |                        |   |

Этот инструмент доступен в диаметрах17.

 Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.