
 [Перейти к онлайн-форме](#)

HMG420608A

COConical shape rotary burr, radius end

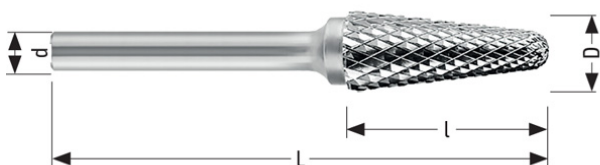

Детали

Cut	A
C	
Диаметр режущей части	8,00
D +/-0,1	
Диаметр хвостовика	6,00
d h7	
Общая длина	65
L	
Длина режущей части	24,00
l	
Угол спирали	7,0
$\alpha 2$	
Угловой радиус / Радиус	1,50
Cr/r	
Стандарты хвостовика	HA
Ссылка на вал	

Материалы

Сталь <800 н / мм ²	
Сталь <1000 н / мм ²	
Сталь <1300 н / мм ²	
Ферритная / мартенситная сталь	
Аустенитная сталь	
РН Дуплекс	
Grey cast iron	
Алюминий	
Медь	
Термопластичная смола	
Суперсплавы, трудные для обработки	
Суперсплавы, очень трудные для обработки	


Покрyтия

Valinit® Alcrona (HMG)


Альтернативные

покрyтия

Без покрyтия (HM0)



Этот инструмент доступен с диаметрами 5 и покрытиями 2.

 Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.