



HM TIS 119 Frese per titanio, superleghe e acciaio inox

Перейти к онлайн-форме

HMH119160CR10W

4 flute end mill for the machining of duplex

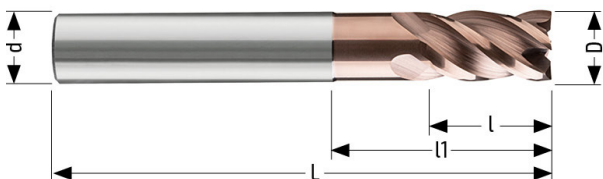

Детали	Материалы	Покрyтия	Серия normal
Диаметр режущей части D e8 16,00	Ферритная / мартенситная сталь	Balinit® Tisaflex (HMH)	
Диаметр хвостовика d h6 16,00	Аустенитная сталь	Альтернативные	
Общая длина L 92	РН Дуплекс	покpытия	
Длина режущей части l 24,00			
Длина обнижения l1 42,0			
Глубина обнижения a 0,20			
Угловой радиус / Радиус Cr/r 1,00			
Количество зубов Z 4			
Стандарты хвостовика Ссылка на вал HB			

Этот инструмент доступен в диаметрах8.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.