



HM TIS 184EV Frese per titanio, superleghe e acciaio inox



Перейти к онлайн-форме

HMH184030EV

4 flute end mill for high chip removal

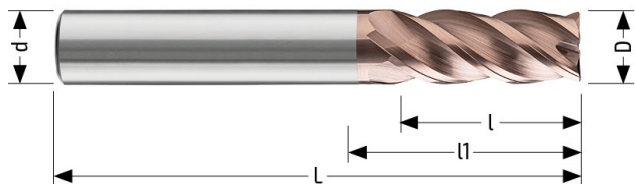

Детали	Материалы	Покрyтия
Диаметр режущей части D h10 3,00	Ферритная / мартенситная сталь	Valinit® Tisaflex (HMН)
Диаметр хвостовика d h6 6,00	Аустенитная сталь	Альтернативные
Общая длина L 57	РН Дуплекс	покрyтия
Длина режущей части l 6,00	Титан	
Фаска 45° 0,10		
Количество зубов Z 4		
Стандарты хвостовика		
Ссылка на вал		

Этот инструмент доступен в диаметрах12.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.