

HM

TIS

185



Frese per titanio, superleghe e acciaio inox



Перейти к онлайн-форме

HMH185160

5 flute end mill for high chip removal

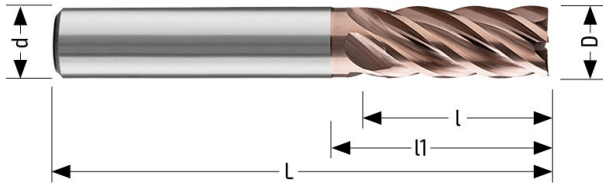

Детали

Диаметр режущей части D h10	16,00
Диаметр хвостовика d h6	16,00
Общая длина L	92
Длина режущей части l	32,00
Длина обнижения l1	42,0
Глубина обнижения a	0,20
Фаска 45°	0,20
Количество зубцов Z	5
Стандарты хвостовика Ссылка на вал	HA

Материалы

Ферритная / мартенситная сталь	<input type="checkbox"/>
Аустенитная сталь	<input type="checkbox"/>
РН Дуплекс	<input type="checkbox"/>
Титан	<input type="checkbox"/>

Покрyтия

Balinit® Tisaflex (HMH)	<input type="checkbox"/>
Альтернативные покрyтия	<input type="checkbox"/>

Серия normal

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Этот инструмент доступен в диаметрах6.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.