

HM

TIS

185



Frese per titanio, superleghe e acciaio inox



Перейти к онлайн-форме

# HMH185200CR30W

5 flute end mill for high chip removal

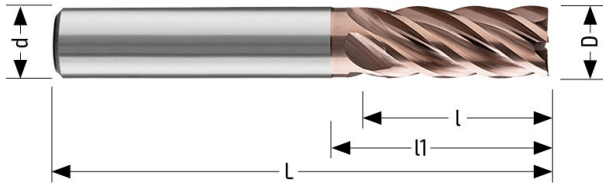

## Детали

Диаметр режущей части D h10	20,00
Диаметр хвостовика d h6	20,00
Общая длина L	104
Длина режущей части l	38,00
Длина обнижения l1	52,0
Глубина обнижения a	0,20
Угловой радиус / Радиус Cr/r	3,00
Количество зубцов Z	5
Стандарты хвостовика Ссылка на вал	HB

## Материалы

Ферритная / мартенситная сталь	
Аустенитная сталь	
PH Дуплекс	
Титан	

## Покрyтия

Balinit® Tisaflex (HMH)	
Альтернативные покрyтия	

## Серия normal



Этот инструмент доступен в диаметрах6.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.