

HM

TIS

185



Frese per titanio, superleghe e acciaio inox



Перейти к онлайн-форме

HMH185200CR40

5 flute end mill for high chip removal

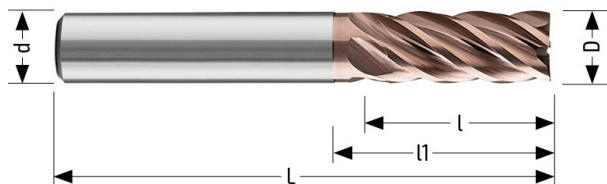

Детали

Диаметр режущей части	
D h10	20,00
Диаметр хвостовика	
d h6	20,00
Общая длина	
L	104
Длина режущей части	
l	38,00
Длина обнижения	
l1	52,0
Глубина обнижения	
a	0,20
Угловой радиус / Радиус	
Cr/r	4,00
Количество зубов	
Z	5
Стандарты хвостовика	
Ссылка на вал	HA

Материалы

Ферритная / мартенситная сталь

Аустенитная сталь

РН Дуплекс

Титан

Покрyтия

Balinit® Tisaflex (HMH)

Альтернативные
покрyтия

Серия normal



Этот инструмент доступен в диаметрах6.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.