

HM

TIS

185M


Frese per titanio, superleghe e acciaio inox



Перейти к онлайн-форме

# HMH185M160CR20W

5 flute end mill with long helix 3xD

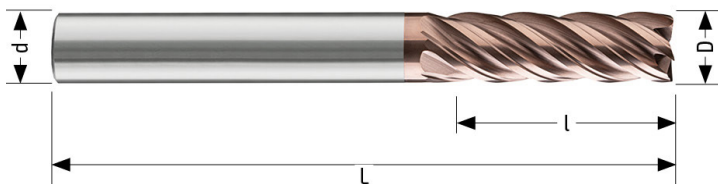

Silmax  
NORM

λ 38°



## Детали

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Диаметр режущей части   |       |
| D h10                   | 16,00 |
| Диаметр хвостовика      |       |
| d h6                    | 16,00 |
| Общая длина             |       |
| L                       | 110   |
| Длина режущей части     |       |
| l                       | 50,00 |
| Угловой радиус / Радиус |       |
| Cr/r                    | 2,00  |
| Количество зубцов       |       |
| Z                       | 5     |
| Стандарты хвостовика    |       |
| Ссылка на вал           | HV    |

## Материалы

Ферритная / мартенситная сталь

Аустенитная сталь

РН Дуплекс

Титан

## Покрyтия

Balinit® Tisaflex (HMH)

Альтернативные  
покрyтия

## Серия long



Этот инструмент доступен в диаметрах8.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.