

HM

TIS

185R


Frese per titanio, superleghe e acciaio inox



Перейти к онлайн-форме

HMH185R200CR05W

5 fl ute end mill with long helix and with chip braker 5xD

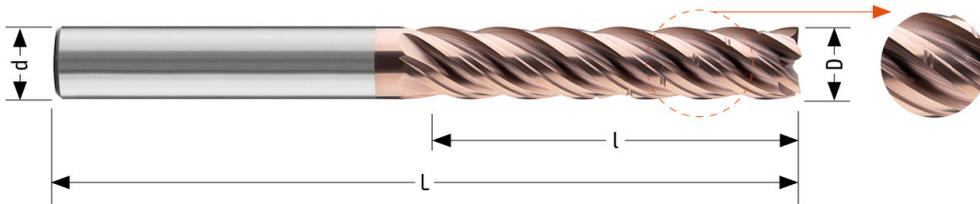

Детали

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Диаметр режущей части D h10 | 20,00 |
| Диаметр хвостовика d h6 | 20,00 |
| Общая длина L | 165 |
| Длина режущей части l | 100,00 |
| Угловой радиус / Радиус Cr/r | 0,50 |
| Количество зубов Z | 5 |
| Стандарты хвостовика Ссылка на вал | HV |

Материалы

| | |
|--------------------------------|--|
| Ферритная / мартенситная сталь | |
| Аустенитная сталь | |
| РН Дуплекс | |
| Титан | |

Покрyтия

| |
|-------------------------|
| Balinit® Tisaflex (HMN) |
| Альтернативные покрyтия |

Серия long



Этот инструмент доступен в диаметрах6.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.