



HM TIS 185T Frese per titanio, superleghe e acciaio inox

 Перейти к онлайн-форме


HMH185T120CR30W

5 fl ute end mill with long helix and with chip braker 3xD

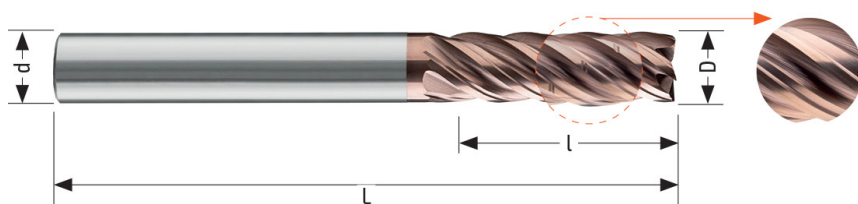

Детали	Материалы	Покрyтия	Серия long
Диаметр режущей части D h10 12,00	Ферритная / мартенситная сталь	Valinit® Tisaflex (HMН)	
Диаметр хвостовика d h6 12,00	Аустенитная сталь	Альтернативные	
Общая длина L 92	РН Дуплекс	покрyтия	
Длина режущей части l 38,00	Титан		
Угловой радиус / Радиус Cr/r 3,00			
Количество зубов Z 5			
Стандарты хвостовика Ссылка на вал HB			

Этот инструмент доступен в диаметрах6.

 Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.