HM | TIS | 284EV | Frese per titanio, superleghe e acciaio inox

Перейти к онлайн-форме

# HMH284060EV05

4 flute end mill for high chip removal

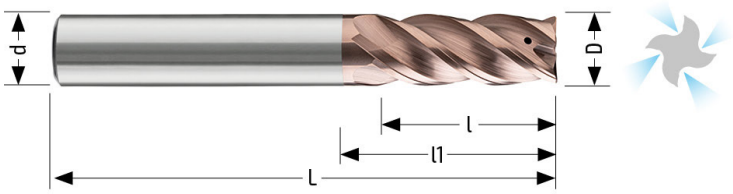





## Детали

| | |
|---|---|
| Диаметр режущей части D h10 | 6,00 |
| Диаметр хвостовика d h6 | 6,00 |
| Общая длина L | 57 |
| Длина режущей части l | 13,00 |
| Длина обнижения l1 | 20,0 |
| Глубина обнижения a | 0,15 |
| Угловой радиус / Радиус Cr/r | 0,50 |
| Фаска 45° | 0,00 |
| Количество зубов Z | 4 |
| Стандарты хвостовика | |
| Ссылка на вал | HA |

## Материалы

- Ферритная / мартенситная сталь
- Аустенитная сталь
- PH Дуплекс
- Титан

## Покрытия

Balinit® Tisaflex (HMH)

## Альтернативные покрытия

Этот инструмент доступен в диаметрах7.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.