

HM

TIS

284EV



Frese per titanio, superleghe e acciaio inox



Перейти к онлайн-форме

HMH284080EV10W

4 flute end mill for high chip removal

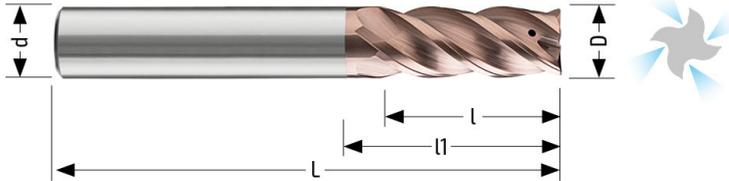

Детали

Диаметр режущей части D h10	8,00
Диаметр хвостовика d h6	8,00
Общая длина L	63
Длина режущей части l	19,00
Длина обнижения l1	25,0
Глубина обнижения a	0,50
Угловой радиус / Радиус Cr/r	1,00
Фаска 45°	0,00
Количество зубцов Z	4
Стандарты хвостовика Ссылка на вал	HB

Материалы

Ферритная / мартенситная сталь	
Аустенитная сталь	
PH Дуплекс	
Титан	

Покрyтия

Balinit® Tisaflex (HMN)

Альтернативные
покрyтия

Этот инструмент доступен в диаметрах 7.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.