

HM

TIS

284EV


Frese per titanio, superleghe e acciaio inox



Перейти к онлайн-форме



HMH284100EV10

4 flute end mill for high chip removal

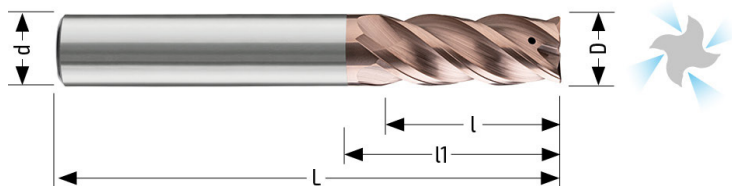

Silmax
NORM

$\lambda 38^\circ$
 $\lambda 40^\circ$



Cr

Детали

Диаметр режущей части	D h10	10,00
Диаметр хвостовика	d h6	10,00
Общая длина	L	72
Длина режущей части	l	22,00
Длина обнижения	l1	30,0
Глубина обнижения	a	0,15
Угловой радиус / Радиус	Cr/r	1,00
Фаска	45°	0,00
Количество зубцов	Z	4
Стандарты хвостовика	Ссылка на вал	HA

Материалы

Ферритная / мартенситная сталь

Аустенитная сталь

РН Дуплекс

Титан

Покрытия

Balinit® Tisaflex (HMH)

Альтернативные
покрытия

Этот инструмент доступен в диаметрах7.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.