

HM

TIS

284EV



Frese per titanio, superleghe e acciaio inox



Перейти к онлайн-форме

# HMH284250EV20W

4 flute end mill for high chip removal

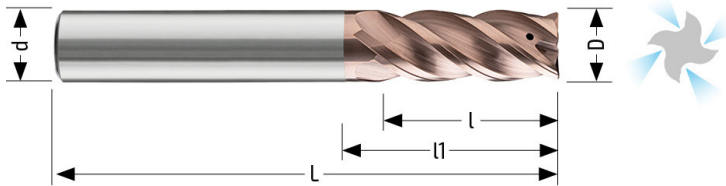

## Детали

Диаметр режущей части D h10	25,00
Диаметр хвостовика d h6	25,00
Общая длина L	125
Длина режущей части l	45,00
Длина обнижения l1	65,0
Глубина обнижения a	0,25
Угловой радиус / Радиус Cr/r	2,00
Фаска 45°	0,00
Количество зубцов Z	4
Стандарты хвостовика Ссылка на вал	HB

## Материалы

Ферритная / мартенситная сталь	<input type="checkbox"/>
Аустенитная сталь	<input type="checkbox"/>
PH Дуплекс	<input type="checkbox"/>
Титан	<input type="checkbox"/>

## Покрyтия

Balinit® Tisaflex (HMN)

Альтернативные  
покрyтия

Этот инструмент доступен в диаметрах 7.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.