

HM

TIS

737

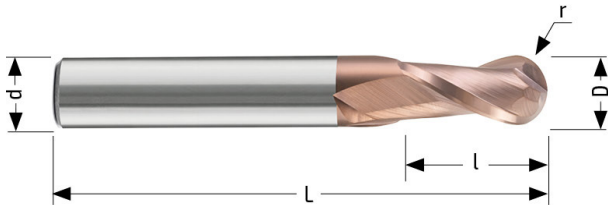
Frese per titanio, superleghe e acciaio inox



Перейти к онлайн-форме

# HMH737020R

2 flute ball nose end mill regular version

Silmax  
NORM

λ 30°



## Детали

Диаметр режущей части D	2,00
Диаметр хвостовика d h6	6,00
Общая длина L	53
Длина режущей части l	5,00
Угловой радиус / Радиус Cr/r	1,00
Количество зубцов Z	2
Стандарты хвостовика Ссылка на вал	HA

## Материалы

Сталь <800 н / мм <sup>2</sup>	
Сталь <1000 н / мм <sup>2</sup>	
Сталь <1300 н / мм <sup>2</sup>	
Ферритная / мартенситная сталь	
Аустенитная сталь	
Grey cast iron	

## Покрyтия

Balinit® Tisaflex (HMN)

Альтернативные  
покрyтия

## Серия normal



## Альтернативные серии

747 (medium)



Этот инструмент доступен в диаметрах 12.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.