


HMP PHM 3030A Punte alto rendimento

 Перейти к онлайн-форме


HMX3030A055

3xD drill without internal coolant

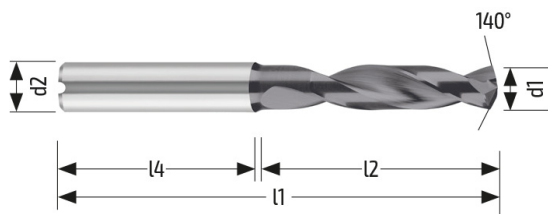

| Детали | Материалы | Покрyтия |
|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| Диаметр режущей части d1 m7 | Сталь <1300 н / мм ² | Valinit® X-Pro (HMX) |
| Диаметр хвостовика d2 h6 | Grey cast iron | Альтернативные |
| Длина режущей части l _u | | покрyтия |
| Длина канавки l ₂ | | |
| Shank length l ₄ | | |
| Общая длина l ₁ | | |

Этот инструмент доступен в диаметрах 171.

 Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.