




Перейти к онлайн-форме

# HMX3030A156

3xD drill without internal coolant

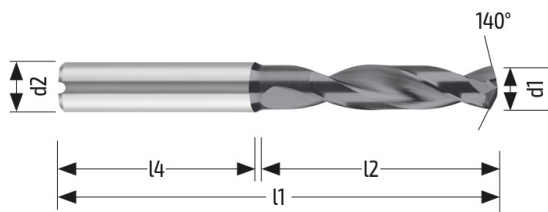

| Детали                               | Материалы           | Покрyтия             |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Диаметр режущей части<br>d1 m7 15,60 | Сталь <1300 н / мм² | Balinit® X-Pro (HMX) |
| Диаметр хвостовика<br>d2 h6 16,00    | Grey cast iron      | Альтернативные       |
| Длина режущей части<br>lu 45,00      |                     | покрытия             |
| Длина канавки<br>l2 65,0             |                     |                      |
| Shank length<br>l4 48,0              |                     |                      |
| Общая длина<br>l1 115                |                     |                      |

Этот инструмент доступен в диаметрах171.

 Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.