
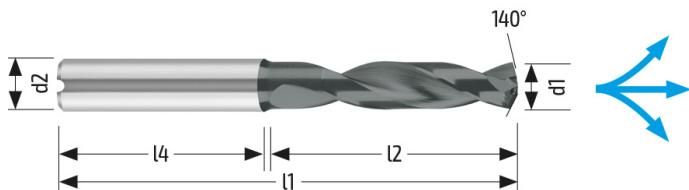



HMP PHM 3031A Punte alto rendimento

 Перейти к онлайн-форме


# HMX3031A077

3xD drill with internal coolant



| Детали                                                                 | Материалы                                                                                                              | Покрyтия                   |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Диаметр режущей части<br>d1 m7 <span style="float: right;">7,70</span> | Сталь <1300 н / мм <sup>2</sup><br> | Valinit® X-Pro (HMX)       |
| Диаметр хвостовика<br>d2 h6 <span style="float: right;">8,00</span>    | Grey cast iron<br>                  | Альтернативные<br>покрyтия |
| Длина режущей части<br>l1 <span style="float: right;">29,00</span>     |                                                                                                                        |                            |
| Длина канавки<br>l2 <span style="float: right;">41,0</span>            |                                                                                                                        |                            |
| Shank length<br>l4 <span style="float: right;">36,0</span>             |                                                                                                                        |                            |
| Общая длина<br>l1 <span style="float: right;">79</span>                |                                                                                                                        |                            |

Этот инструмент доступен в диаметрах 171.

 Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.