


HSS SGR 038F Frese a Sgrossare in HSSCo8



Перейти к онлайн-форме

NIG038F05

Roughing end mill, regular version

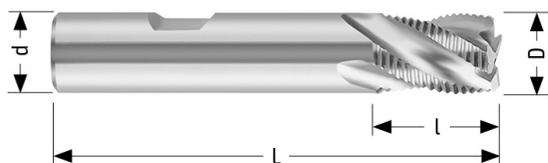

| Детали | Материалы | Покрyтия |
|---|---------------------------------|-------------------------------|
| Диаметр режущей части D k12 5,00 | Сталь <800 н / мм ² | <u>Valinit® Alcrona (NIG)</u> |
| Диаметр хвостовика d 6,00 | Сталь <1000 н / мм ² | Альтернативные |
| Общая длина L 52 | Grey cast iron | покрyтия |
| Длина режущей части l 8,00 | | <u>Без покрyтия (SIL)</u> |
| Фаска 45° 0,50 | | |
| Количество зубов Z 4 | | |
| Стандарты хвостовика Ссылка на FORMB вал | | |

Этот инструмент доступен с диаметрами 20 и покрyтиями 2.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.