

HSS

SGR

093F

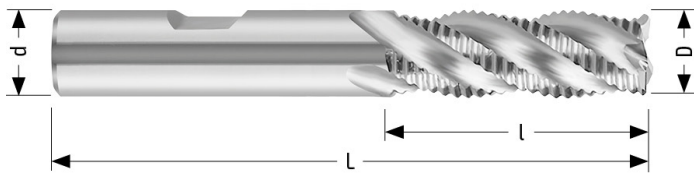
Frese a Sgrossare in HSSCo8



Перейти к онлайн-форме

NIG093F30

Roughing end mill, medium version

Silmax
NORM $\lambda 30^\circ$
 $\gamma 12^\circ$ 

45°

Детали

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Диаметр режущей части D k12 | 30,00 |
| Диаметр хвостовика d | 25,00 |
| Общая длина L | 141 |
| Длина режущей части l | 65,00 |
| Фаска 45° | 0,90 |
| Количество зубов Z | 6 |
| Стандарты хвостовика Ссылка на вал | FORMB |

Материалы

| | |
|---------------------------------|--|
| Сталь <800 н / мм ² | |
| Сталь <1000 н / мм ² | |
| Grey cast iron | |

Покрyтия

Valinit® Alcrona (NIG)

Альтернативные

покрyтия

Без покрyтия (SIL)

Этот инструмент доступен с диаметрами 13 и покрyтиями 2.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.