
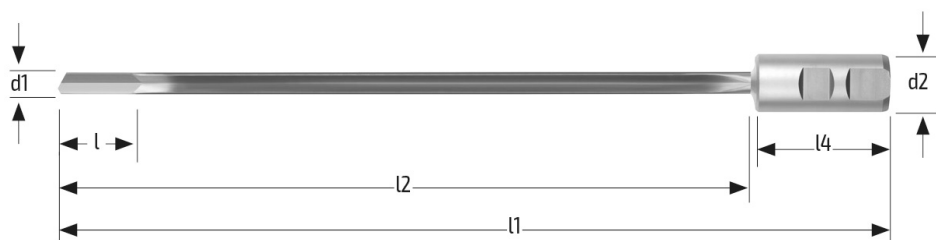


GUN GUN 5001 Punte a cannone e accessori

 Перейти к онлайн-форме

PCS50010174

Single-lip drill with brazed drill head for machining centres



Детали

Диаметр режущей части d1	28,00
Диаметр хвостовика d2 h6	32,00
Shank length l4	60,0
Длина канавки L2	508,0
Общая длина l1	600
Длина режущей части l	65,00
Количество зубцов Z	1
Стандарты хвостовика Rif. gambo	HB


Материалы

Сталь <800 н / мм ²	
Сталь <1000 н / мм ²	
Сталь <1300 н / мм ²	
Формовочная сталь	
Ферритная / мартенситная сталь	
Аустенитная сталь	
РН Дуплекс	
Grey cast iron	
Алюминий	
Медь	
Термопластичная смола	
Суперсплавы, трудные для обработки	
Суперсплавы, очень трудные для обработки	


Покрyтия

Без покрытия (НМ0)

Альтернативные покрытия

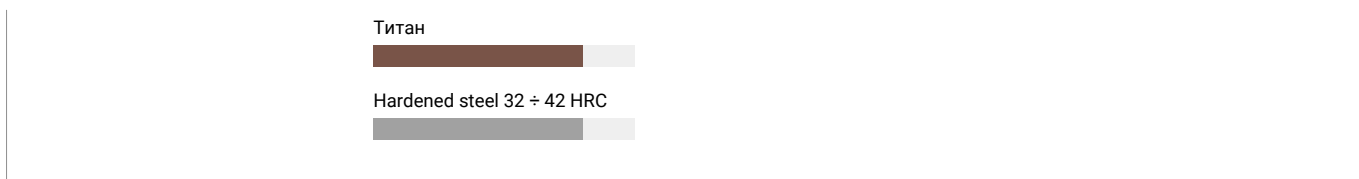

Этот инструмент доступен в диаметрах34.

 Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.