


HSS PM 013A Frese in Acciaio Sinterizzato

 Перейти к онлайн-форме

SIL013A19

Roughing end mill, regular version

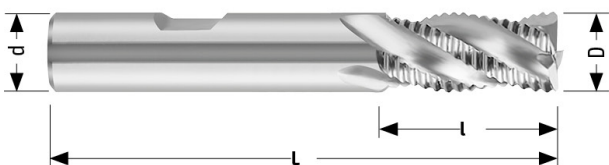

| Детали | Материалы | Покрyтия |
|---|---------------------------------|-------------------------------|
| Диаметр режущей части D k12 19,00 | Сталь <800 н / мм ² | <u>Без покрытия (SIL)</u> |
| Диаметр хвостовика d 16,00 | Сталь <1000 н / мм ² | <u>Альтернативные</u> |
| Общая длина L 92 | Grey cast iron | <u>покpытия</u> |
| Длина режущей части l 32,00 | | <u>Balinit® Alcrona (NIG)</u> |
| Фаска 45° 0,60 | | |
| Количество зубoв Z 4 | | |
| Стандарты хвостовика Ссылка на вал FORMB | | |

Этот инструмент доступен с диаметрами 23 и покрытиями 2.

 Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.