



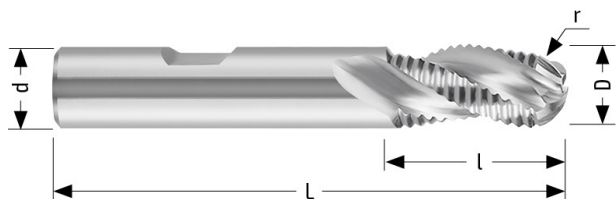

HSS SGR 031F Frese a Sgrossare in HSSCo8

 Перейти к онлайн-форме


# SIL031F20

Roughing end mill, regular version



Детали	Материалы	Покрyтия
Диаметр режущей части D k12 20,00	Сталь <800 н / мм <sup>2</sup> 	<u>Без покрyтия (SIL)</u>
Диаметр хвостовика d 20,00	Сталь <1000 н / мм <sup>2</sup> 	<b>Альтернативные</b>
Общая длина L 104	Grey cast iron 	<b>покрyтия</b>
Длина режущей части l 38,00		<u>Balinit® Alcrona (NIG)</u>
Угловой радиус / Радиус Cr/r 10,00		
Количество зубов Z 4		
Стандарты хвостовика Ссылка на <b>FORMB</b> вал		

Этот инструмент доступен с диаметрами 12 и покрyтиями 2.

 Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.