

TAP

TAP_S

00022


Maschi: Linea Standard



Перейти к онлайн-форме

T00022T00250001

HSSE machine taps for blind bores. 40° Helix

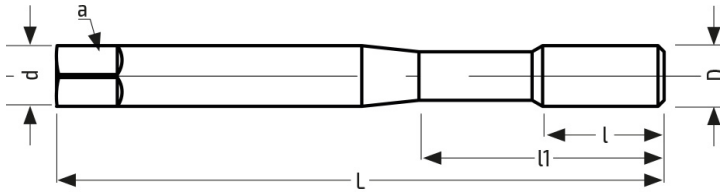

DIN 13

λ 40°



45°

Детали

Диаметр цековки	
dv	M2,5
Диаметр режущей части	
D	2,50
Шаг резьбы	
P	0,45
Общая длина	
L	50
Длина режущей части	
l	6,50
Длина обнижения	
l1	15,0
Диаметр хвостовика	
d	2,80
уплощение	
a	2,10
Количество зубов	
Z	3
Стандарты	
Norm	DIN 371
Предварительное отверстие	
Dpr	2,05

Материалы

Сталь <800 н / мм ²	
Сталь <1000 н / мм ²	
Ферритная / мартенситная сталь	
Аустенитная сталь	
РН Дуплекс	
Алюминий	

Покрyтия

Balinit® TiN (NIT)

Альтернативные

покрyтия

Vaporized (VA)

Этот инструмент доступен с диаметрами 23 и покрyтиями 2.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.