

TAP

TAP\_S

00022


Maschi: Linea Standard



Перейти к онлайн-форме

# T00022V01100001

HSSE machine taps for blind bores. 40° Helix

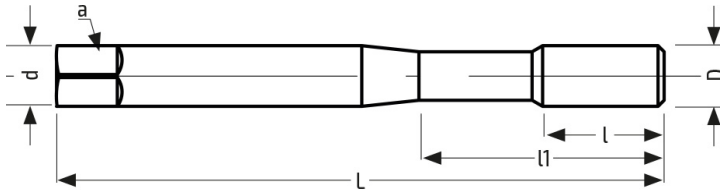

DIN 13

λ 40°



45°

## Детали

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Диаметр цековки           | M11     |
| dv                        |         |
| Диаметр режущей части     | 11,00   |
| D                         |         |
| Шаг резьбы                | 1,50    |
| P                         |         |
| Общая длина               | 100     |
| L                         |         |
| Длина режущей части       | 17,50   |
| l                         |         |
| Диаметр хвостовика        | 8,00    |
| d                         |         |
| уплощение                 | 6,20    |
| a                         |         |
| Количество зубов          | 3       |
| Z                         |         |
| Стандарты                 |         |
| Norm                      | DIN 376 |
| Предварительное отверстие |         |
| Dpr                       | 9,50    |

## Материалы

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Сталь <800 н / мм <sup>2</sup>  |  |
| Сталь <1000 н / мм <sup>2</sup> |  |
| Ферритная / мартенситная сталь  |  |
| Аустенитная сталь               |  |
| РН Дуплекс                      |  |
| Алюминий                        |  |

## Покрyтия

Vaporized (VA)

Альтернативные

покpытия

Balinit® TiN (NIT)

Этот инструмент доступен с диаметрами 23 и покpытиями 2.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.