

TAP

TAP_S

00024


Maschi: Linea Standard



Перейти к онлайн-форме

T00024T00250001

HSSE forming taps with lubrication grooves

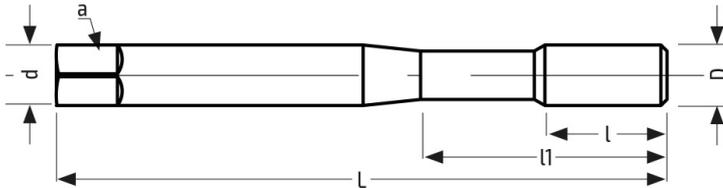

DIN 13

 $\lambda 0^\circ$ 

45°

Детали

| | |
|---------------------------|---------|
| Диаметр цековки | |
| dv | M2,5 |
| Диаметр режущей части | |
| D | 2,50 |
| Шаг резьбы | |
| P | 0,45 |
| Общая длина | |
| L | 50 |
| Длина режущей части | |
| l | 9,00 |
| Длина обнижения | |
| l1 | 15,0 |
| Диаметр хвостовика | |
| d | 2,80 |
| уплощение | |
| a | 2,10 |
| Количество зубов | |
| Z | 3 |
| Стандарты | |
| Norm | DIN 371 |
| Предварительное отверстие | |
| Dpr | 2,30 |

Материалы

Сталь <800 н / мм²

Алюминий

Покрyтия

Balinit® TiN (NIT)

Альтернативные
покрyтия

Этот инструмент доступен в диаметрах14.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.