



TAP TAP\_P 00031 Maschi: Linea Performance

 Перейти к онлайн-форме


# T00031E03600001

HSS-PmCo machine taps for through holes straight flute, corrected entry

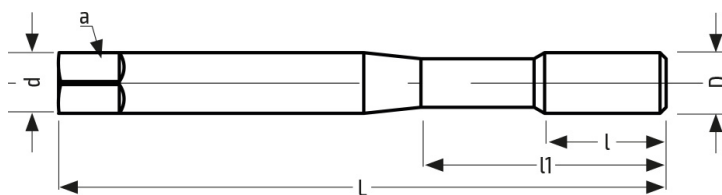

Детали	Материалы	Покрyтия
Диаметр цековки dv M36	Сталь <800 н / мм <sup>2</sup>	Threadmax (ТИН1)
Диаметр режущей части D 36,00	Сталь <1000 н / мм <sup>2</sup>	Альтернативные
Шаг резьбы P 4,00	Сталь <1300 н / мм <sup>2</sup>	покрyтия
Общая длина L 200	Ферритная / мартенситная сталь	
Длина режущей части l 55,00	Аустенитная сталь	
Диаметр хвостовика d h9 28,00	РН Дуплекс	
уплощение a 22,00	Алюминий	
Количество зубов Z 5	Медь	
Стандарты Norm DIN 376		
Предварительное отверстие Dpr 32,00		

Этот инструмент доступен в диаметрах 24.

 Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.