TAP	TAP_P	00032	Maschi: Linea Performance

Перейти к онлайн-форме

T00032E00300001

HSS-PmCo machine taps for blind holes 45° Helix

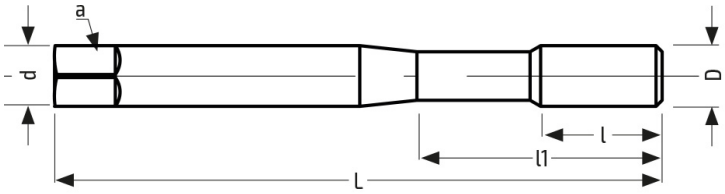

C (2-3) | DIN 13 | λ 45° | 45°

Детали

Диаметр цековки dv	M3
Диаметр режущей части D	3,00
Шаг резьбы P	0,50
Общая длина L	56
Длина режущей части l	7,00
Длина обнижения l1	15,0
Диаметр хвостовика d h9	3,50
уплощение a	2,70
Количество зубов Z	3
Стандарты Norm	DIN 371
Предварительное отверстие Dpr	2,50

Материалы

- Сталь <800 н / мм²
- Сталь <1000 н / мм²
- Ферритная / мартенситная сталь
- Аустенитная сталь
- PH Дуплекс
- Алюминий

Покрытия

Threadmax (TIH1)

Альтернативные покрытия

Этот инструмент доступен в диаметрах19.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.